

Mini-ITX 1U机箱, 支持EMB系列工业主板

定制方案



## 产品特点


- 超薄Mini-ITX 1U机箱
- 客制超薄型CPU Cooler
- USB3.0 x 4, COM x 2
- VGA, HDMI, DP
- 2.5" x 1 HDD支架
- DC12V

## 规格书

结构	1.2mm镀锌钢结构	
存储	内置: 3.5" x 1和2.5" x1磁盘驱动器托架	
系统风扇	12cm风扇位于前面板	
接口	前面板	电源开关 x 1 电源LED x 1 HDD LED x 1 COM x 2 VGA x 1 USB2.0 x 2
	后面板	DC Input 12V x 1 DP x 1 HDMI x 1 USB 3.0 x 4 LAN x 2 Mic-in, Line-out
颜色	黑色	
尺寸	203mm x 203mm x 60mm	
电源模式	ATX	
净重	2.8Kg	
工作温度	32°F ~ 113°F (0°C ~ 50°C)	
存储温度	-4°F ~ 158°F (-20°C ~ 70°C)	
振动	0.5 g rms/ 5 ~ 500 Hz/ 运行状态下 1.5 g rms/ 5 ~ 500 Hz/ 非运行状态下	
冲击	15 G 峰值加速度 (持续时间11m sec.), 运行状态下 30 G 峰值加速度 (持续时间11m sec.), 非运行状态下	
认证	EMC	—
	Safety	—

Mini-ITX 1U机箱, 支持EMB系列工业主板

接口尺寸图 (单位: mm)

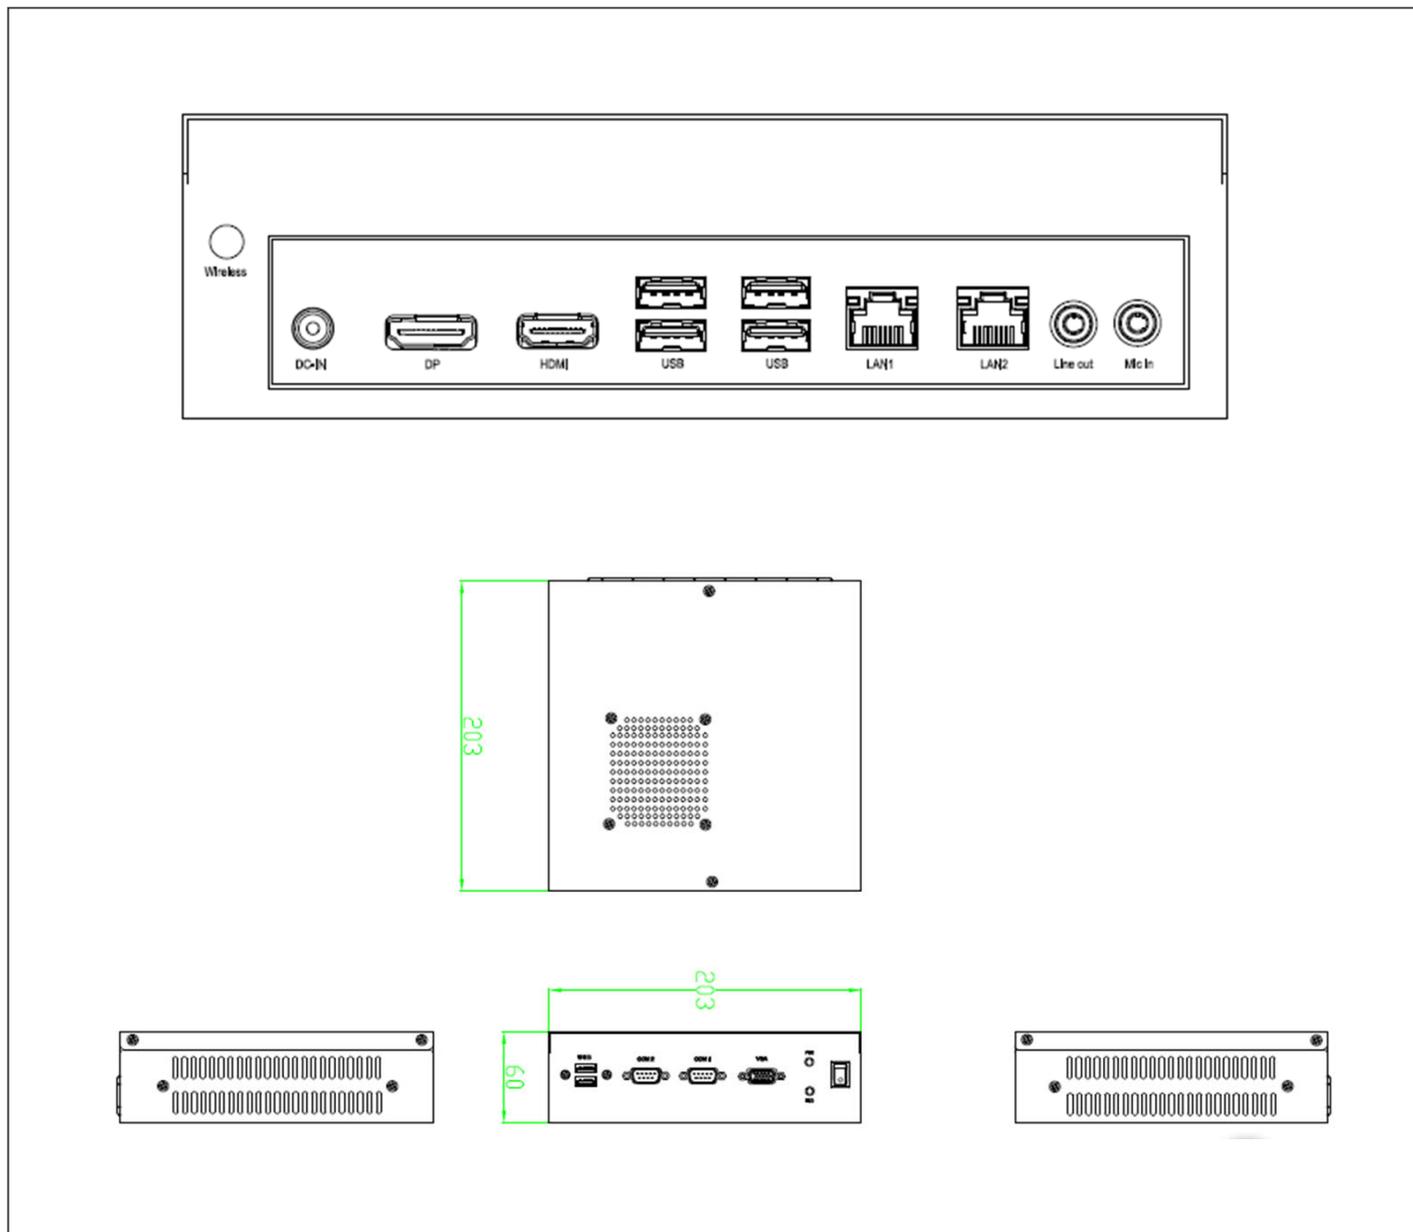

## 订购信息

料号	描述	备注
RC-S-AIC-1U03-Q87A-CSC00	(ACI)(TF)Mini-ITX Chassis.EMB-Q87A-B10.120W Adapter.Barebone	
RC-S-AIC-1U03-H110B-CSC00	(ACI)(TF)Mini-ITX Chassis.EMB-H110B-A10-JY01.120W Adapter.Barebone	

01 智能分析盒

02 高性能服务器

03 紧凑型系统

04 平板电脑

05 定制方案