


ARC-646M

4U机架式机箱, IMBA-H61A工业主板

Front View



Top View

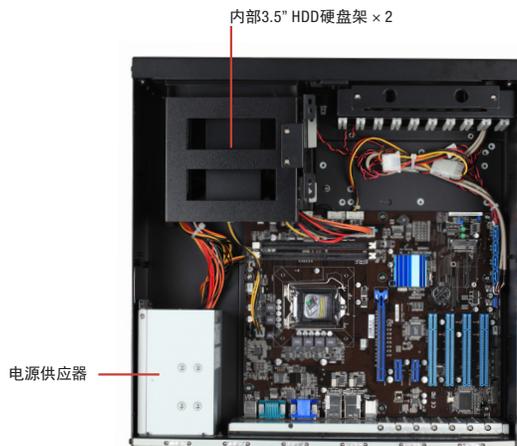

Rear View



特性

- 4U机架式机箱
- Intel® Socket 1155, 第2/3代Core处理器
- Intel® H61 Express芯片组
- DDR3 1066/1333 MHz DIMM x 2, 最大支持16GB
- 支持VGA与DVI独立显示
- Realtek RTL8111F x 2, 千兆以太网 x 2
- PCI-E[x16] x 1, PCI-E[x1] x 2, PCI x 4, Mini Card x 1




规格

结构	Intel® Core i7/i5/P4500, rPGA988处理器	
CPU	LGA1155 socket, 第2代/第3代Intel® Core™ i7/i5/i3 Pentium® /Celeron®处理器	
芯片组	Intel® QM57	
系统内存	204-pin DDR3 SODIMM x 2, 最大支持8GB	
显示接口	VGA	DB-15 x 1
	DVI	DVI-D x1
	其他	—
存储设备	HDD/CD-ROM	3.5"磁盘驱动架 x 2 5.25"磁盘驱动架 x 2
	网络	RJ-45 x 2 无线网络 Realteck RT8111F x 2, 千兆以太网 x 2
前置I/O	USB接口	USB2.0 x 2
	LAN	—
	串口	—
	DIO	—
	音频	—
	键盘/鼠标	—
	其他	—
后置I/O	USB接口	USB2.0 x 6
	LAN	RJ-45 x 2 千兆以太网
	串口	RS-232/422/485 x 1 (COM2) RS-232 x 5
	DIO	—
	音频	Line in插孔 x 1, Line out插孔 x 1, 麦克风插孔 x 1
	键盘/鼠标	键盘PS/2接口 x 1, 鼠标PS/2 接口 x 1
	其他	—
扩展	PCIe	PCI-E[x16] x 1, PCI-E[x1] x 2
	PCI	PCI x 4
	Mini Card	Mini card x 1 (内置)
	Mini PCI	—
指示灯	前置	电源开关 x 1, 复位按钮 x 1, 开启电源LED x 1 HDD指示灯 x 1
	后置	—
供电方式	190V~264V. AC/DC. 300W	
电源模式	ATX	
系统风扇	前置12cm滚珠轴承风扇 x 1	

ARC-646M

尺寸

单位: mm

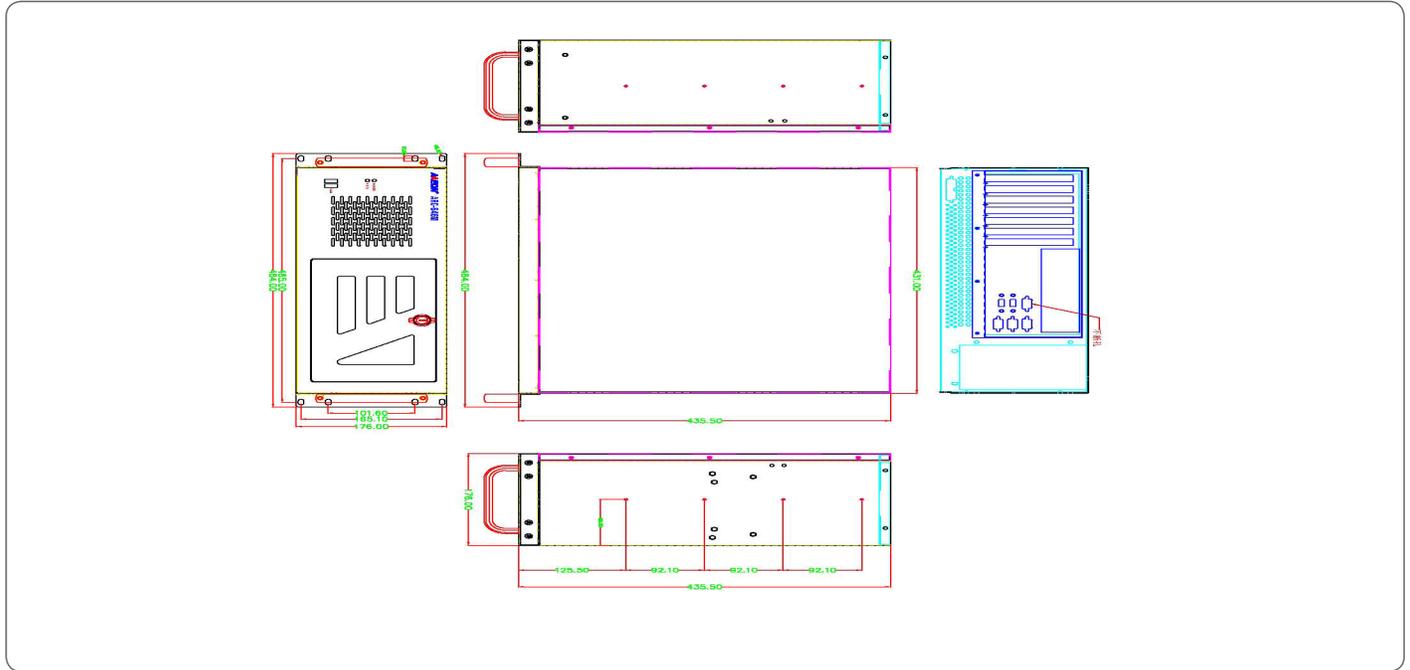

工作温度	32°F ~ 113°F (0°C ~ 60°C)
存储温度	-4°F ~ 158°F (-20°C ~ 70°C)
振动	0.5g rms/5~500Hz/运行状态下 1.5g rms/5~500Hz/运行状态下
冲击	15 G峰值加速度(持续时间11 msec), 运行状态下 30 G峰值加速度(持续时间11 msec), 非运行状态下
认证	EMC — Safety —
机箱尺寸	431mm(L) x 435.5mm(W) x 176mm(H)
毛重	5.7 Kg
备注	

订购信息

料号	CPU	存储	LAN	USB	RS232	RS232/422/485	显示	LVDS	扩展槽	电源	工作温度
RC-ARC-646M-0000	Socket	SATA2 x 4	GbE x 2	USB2.0 x 8	5	1	VGA,DVI	—	PCI-E[x16] x 1 PCI-E[x1] x 2 PCI x 4 Mini Card x 1	ATX	0°C ~ 60°C

配件选项

- 9681646M00
线材包(LPT线 x1; USB线 x 1; SATA线 x 4;
COM线 x 4; SATA电源线 x 2)
- 1700250250 x 1
LPT线
- 1700050700 x 1
USB线
- 1709070500 x 4
SATA线
- 1701100407 x 4
串口线
- 1702150150 x 2
SATA电源线