

4U机架式高性能边缘服务器

高性能服务器 HPC



产品特点


- 7代/6代 Intel® Core™ LGA1151 处理器
- 支持内存DDR4, 2400 MHz, 最高64GB
- 3个独立显示: HDMI x 2, VGA x 1
- 双路Intel® 千兆网络, LAN1 支持 iAMT 11.0
- PCIe [x16] x 1, PCIe [x4] x 2, PCI x 3
- M.2 Slot (M key) x 1, M.2 Slot (E key) x 1
- USB 3.2 Gen 1 Port x 10, USB 2.0 Port x 3
- ATX500W



规格书

Product Model	4U Chassis	ARES-9000	
P/N		RC-T-ARES-9000-ATX-Q170A-CSC10	RC-T-ARES-9000-ATX-C246A-CSC00
金属厚度		1.2mm SGCC	
处理器		7代/6代 Intel® Core™ LGA1151	8代/9代Intel® Core™, Xeon E-2200/2100 LGA1151
存储		外部: 3 x 5.25", 1 x 3.5", 1 x Slim ODD, 内部: 4 x 3.5"	
风扇	CPU Cooler	90*90*64.3mm, 支持最大130W功耗	
背面	USB	2.0 x 3/ 3.2 x 10	2.0 x 4/ 3.0 x 2/ 3.1 x 5
	COM	1 + 5 (optional)	NA
	LAN	2	2 + 1 (optional)
	插槽	7	7
	其他	VGA x 1 Up to 1920 x 1200 @60Hz HDMI 1.4 up to 4096 x 2304 @24Hz	VGA x 1/ Type-C x 1 (optional) 2 x 80mm (T=25mm)(Option)
正面	LED/KEY	Power On/Off, System Reset, 2 x USB2.0/ USB3.0 (Option)	
	其他	Front: 1 x 120mm (T=25mm), PWM Intrusion Switch, Key lock on front door	
环境	工作温度	32°F ~ 113°F (0°C ~ 40°C)	32°F ~ 113°F (0°C ~ 40°C)
	储存温度	-4°F ~ 176°F (-20°C ~ 70°C)	-4°F ~ 176°F (-20°C ~ 70°C)
	存储湿度	10 ~ 80%@40°C, non-condensing	10 ~ 80%@40°C, non-condensing
机械结构	尺寸	445 x 430 x 176 (mm), 17.5" x 16.9" x 6.9" (D x W x H)	
	抗振动	1 Grms/ 5 ~ 500 Hz/ operation-HDD	
	抗冲击	20G 峰值加速度 (11 msec, duration)	

接口图

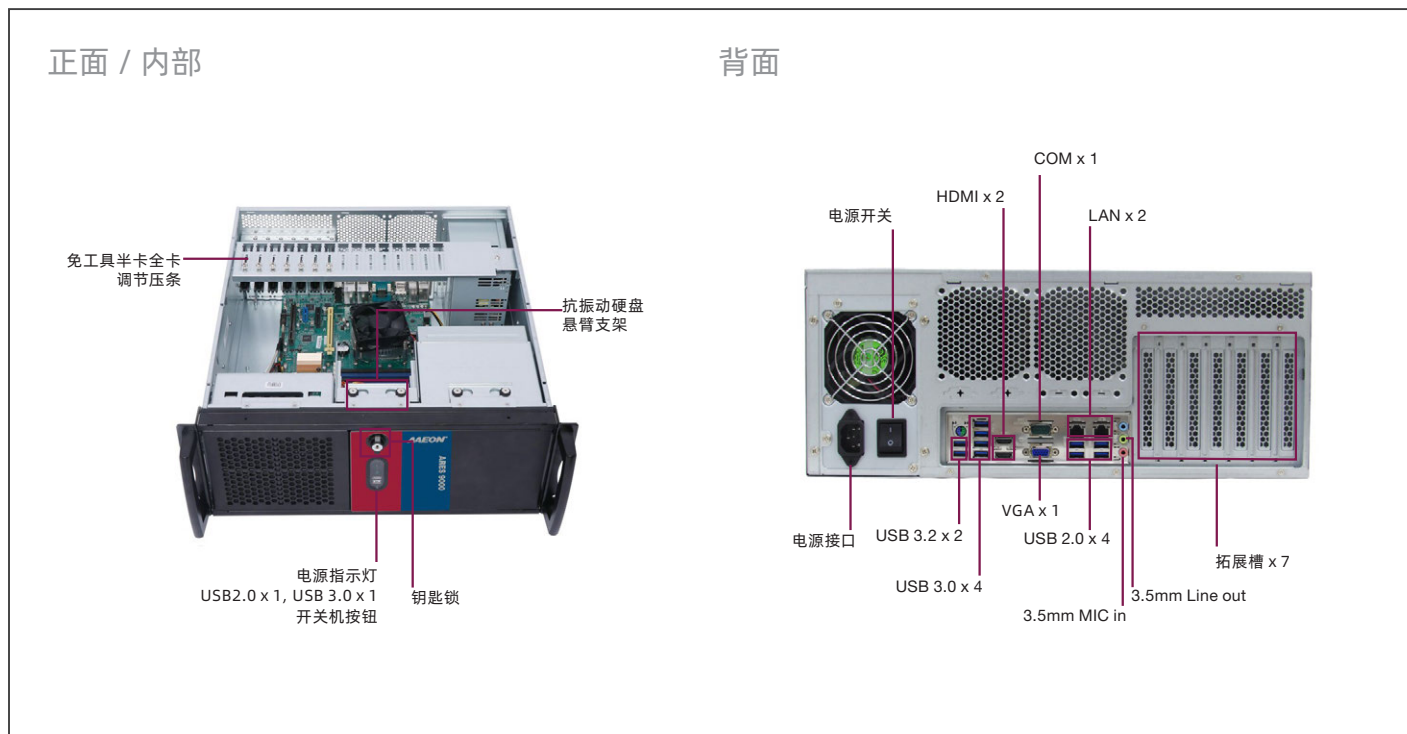

订购信息

P/N	描述	备注
RC-C-ARES-9000-X10SRA-CSC00	(ACI)(TF)M/B:MBD-X10SRA.ATX 850W.Power Cable.CPU Cooler. Barebone	
RC-T-ARES-9000-H110A-CSC00	(ACI)(TF)ARES-9000.IMBA-H110A-A10.650W.Power Cable.CPU Cooler.Barebone	
RC-T-ARES-9000-H310A-CSC00	(ACI)(TF)4U Chassis.ATX-H310A-A10.1300W.CPU Cooler. Barebone.W/O AAEON LOGO	
RC-T-ARES-9000-Q370A-CSC20	(ACI)(TF)4U Chassis.ATX-Q370A-A20-2L.700W.CPU Cooler. Barebone	

选购信息

P/N	描述	备注
CP-MK978566660A	Keyboard.Black.USB.Lenovo.K4803A	
CP-SS968C001TOP	(ACI)(TF)2.5" SATA SSD.1TB,3D TLC 96L W/SanDisk BiCS4.0~70C. Transcend.TS1TSSD452K	
CP-HD9C7012T01	(ACI)(TF)12TB 3.5" HDD.7200RPM.147*101.85*26.11mm.Seagate. ST12000NM001G	