

21.5寸工业平板电脑, Intel® Skylake-U CPU, 双网, 无风扇, 宽电压输入, 低功耗

平板电脑 Panel PC



产品特点

- Intel® Skylake Celeron 3855U/Core™ i5 6200U
- On board 4/8G DDR4 2133MHz SDRAM
- 21.5" 1920 x 1080 LED Display
- 2.5" SATA, mSATA, M.2(2280 NVMe1.3)
- True-flat touch screen
- 12~24Vdc -15%, +20%
- COM(RS-232/422/485 switchable) x 2
- IP66-rated front panel
- Supports VESA 75



规格书

规格	
处理器	Intel Celeron 3855U/Core i5-6200U
芯片组	Intel SOC
系统内存	On board 4/8G DDR4 2133MHz SDRAM
显示芯片	Intel HD Graphics 510/520
网络接口	Intel i210IT GbE x 2
串口	COM(RS-232/422/485 switchable) x 2
USB接口	USB3.0 x 4
扩展	Mini PCIe(Full&Half size) x 1
电子盘	2.5" SATA, mSATA, M.2(2280 NVMe1.3)
看门狗	255 level timer interval, programmable 1...255 sec/min
显示接口	HDMI x 1
音频	Supports
WiFi	Supports
键盘鼠标	USB KB/MS
操作系统	WIN10/WIN8/WIN7/WES7/Linux


触控屏	
类型	5-wire Resistive/10-point Projected capacitive
透光率	81% + 3% / 90% + 3%
通讯接口	USB interface

液晶屏	
显示屏类型	21.5" TFT LCD(LED backlight)
最佳分辨率	1920 x 1080
背光寿命	50000 hr
亮度	250 cd/m2
对比度	3000:1
视角	Horizontal:178, Vertical:178

其他特征	
整机重量	7.8 kg
功耗	35W (i5-6200U/8GDDR, WIN7)
开孔尺寸	527 x 332 mm
机箱尺寸	545 x 350 x 56.4 mm
温度	Operating:0...50 ° C; Storage: -20...60 ° C
湿度	5...95% RH @ 40 ° C Non-condensing
电源需求	12...24Vdc -15%, +20% @Max 60W
振动	With SSD:1G (3...500Hz) IEC61131-2
冲击	With SSD:15G (11ms) IEC61131-2
防护等级	Front panel IP66 IEC60529
ESD	Contact:4kV, Air:8kV IEC61000-4-2
RF	10 V/m, 80%, 1kHz; 80MHz-6GHz IEC61000-4-3
EFT	Power:2kV, Communication:1kV IEC61000-4-4
SURGE	Power:1kV CM / 0.5KV DM Communication:1kV CM IEC61000-4-5

21.5寸工业平板电脑, Intel® Skylake-U CPU, 双网, 无风扇, 宽电压输入, 低功耗

尺寸图 (单位: mm)

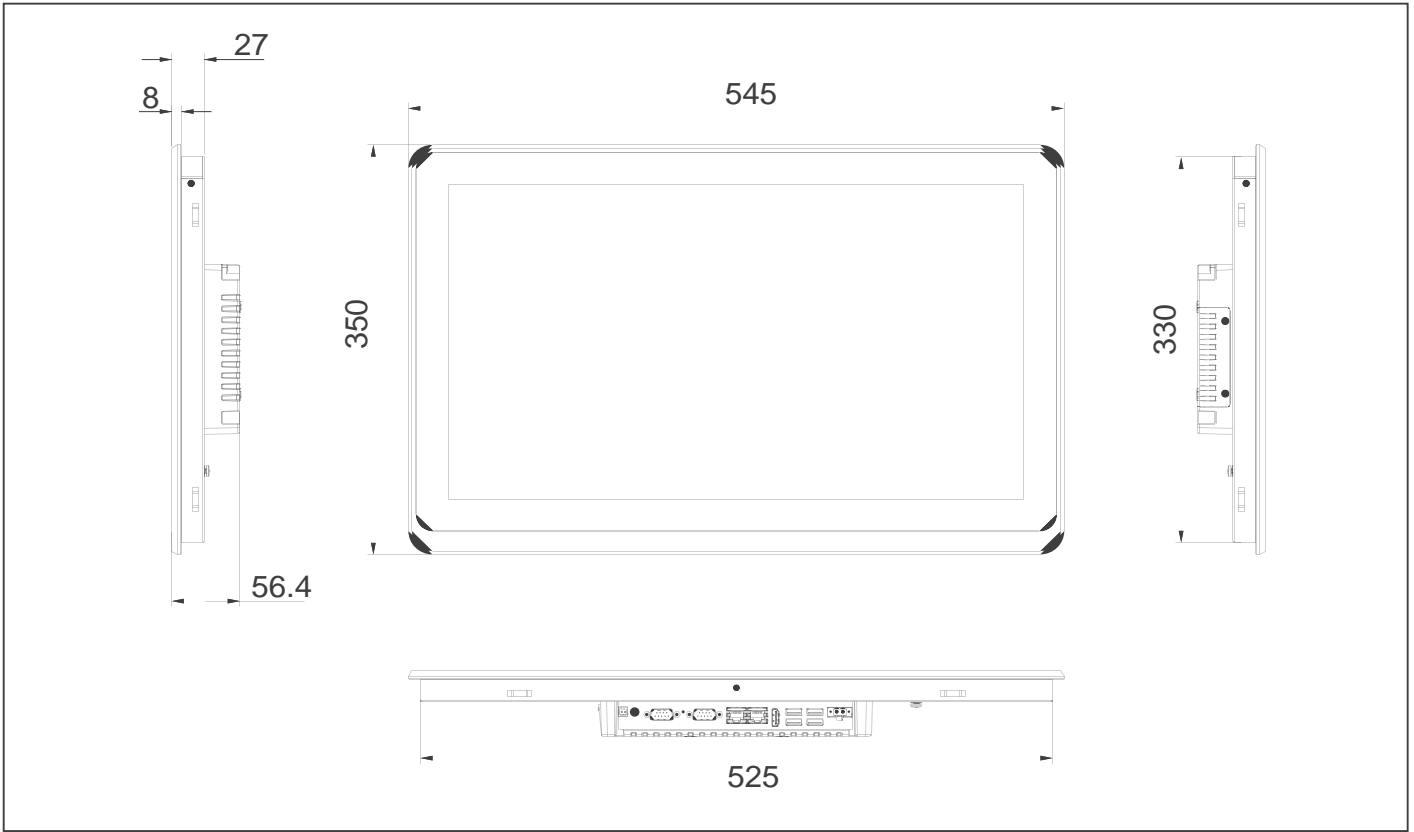

订购信息

P/N	描述	备注
RC-T-PPC-215-CSC00	(ACI)(TF)21.5" PPC.W/9697KBS90E-CSC	
RC-G-PPC-215-CSC00	(ACI)(TF)21.5" PPC.EMB-H110B. 128G MSATA.1T HDD	