

RC-S-AIC-1U01-H61A-CSC00

Preliminary

Mini-ITX嵌入式主板, Intel® Socket 1155,第2代/第3代 Core™ i7/i5/i3处理器



特性



- 超薄机箱
- 第3代/第2代 Intel® Core™ i7/i5/i3 处理器
- DDR3 1600/1333MHz DIMM x 2, 最大支持 16GB
- Intel®集成图形引擎, 支持 VGA,DVI,HDMI,LVDS 双显
- 双 Intel®千兆以太网
- USB2.0 x 6, COM x 4
- DC12V 电源输入

	DIO	---
	音频	Line in, Mic in, Line out
	键盘/鼠标	PS/2
	Others	DVI x 1,,HDMI x 1
扩展	PCIe	---
	PCI	---
	Mini Card	---
	Mini PCI	----
	Others	----
指示灯	前置	Power switch
	后置	----
供电方式	DC12V	
工作温度	32°F ~ 104°F (-10°C ~ 60°C)	
存储温度	-14°F ~ 140°F (-40°C ~ 70°C)	
安装方式	壁挂式	
振动	g rms/ 5 ~ 500 Hz/ 运行状态下	
	1g rms/ 5 ~ 500 Hz/ 运行状态下-HDD	
冲击	15 G 峰值加速度 (持续时间 11m sec.), 运行状态下	
	30 G 峰值加速度 (持续时间 11m sec.), 非运行状态下	
认证	EMC	----
	Safety	----
机箱尺寸	203mm(长)*203mm(宽)*65mm(高)	

规格

机构	超薄机箱	
CPU	第3代/第2代 Intel® Core™ i7/i5/i3 处理器	
芯片组	Intel® H61	
内存	DDR3 1600/1333MHz SODIMM	
显示接口	VGA	VGA x 1
	DVI	DVI x 1
	Others	HDMI x 1
存储设备	SSD	----
	HDD	----
网络	LAN	RJ-45 x 2
	无线网络	----
前置 I/O	USB 接口	----
	LAN	----
	串口	3
	DIO	----
	音频	
	键盘/鼠标	
	Others	Power Switch
后置 I/O	USB 接口	2.0 x 6
	LAN	2
	串口	1

尺寸 单位: mm

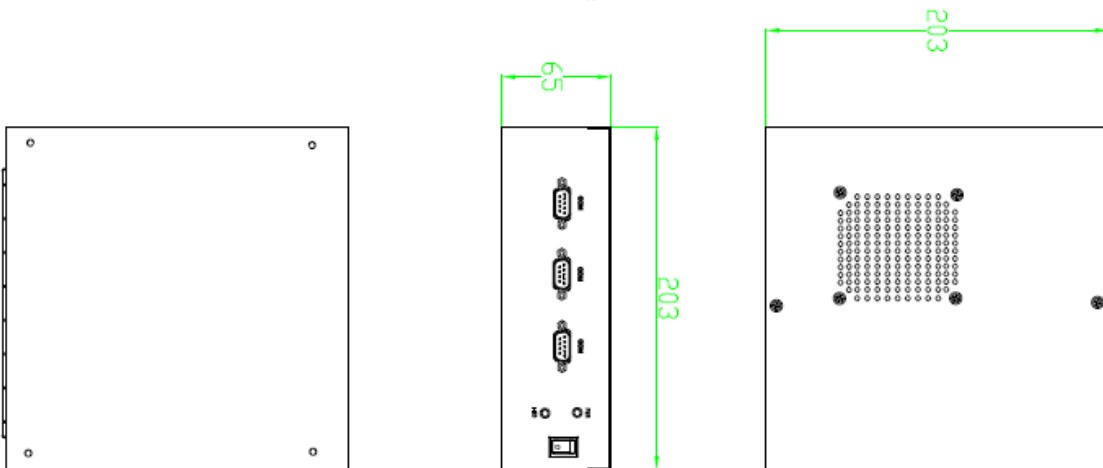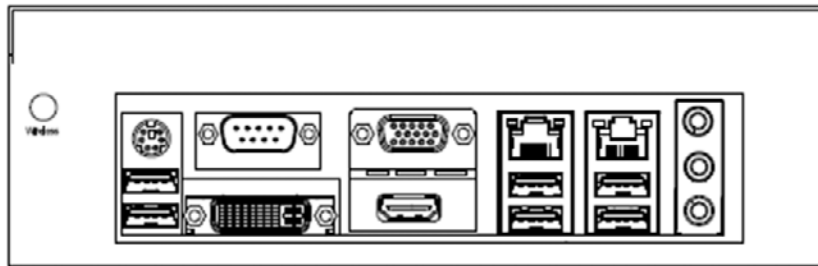

订购信息

Part Number	CPU	RAM	Cooler	USB	RS232	RS232/422/485	KB/MS	音频	显示	Power	Temp
RC-S-AIC-1U01-H61A-CSC00	-	-	风扇	2.0 x 6	3	1	支持	Line-in Mic in Line-out	VGA x 1 DVI x 1 HDMI x 1	120W	0 ~ 50