

RC-S-AIC-1U02-Q87A-CSC00

Mini-ITX 1U机箱，支持EMB系列工业主板

Preliminary



特性




- 超薄 Mini-ITX 1U 机箱
- 客制超薄型 CPU Cooler
- USB3.0 x 4, COM x 2
- VGA, HDMI, DP
- 2.5" x 1 HDD 支架
- DC12V

		1.5 g rms/ 5 ~ 500 Hz/ 非运行状态下
冲击		15 G 峰值加速度 (持续时间 11m sec.), 运行状态下
		30 G 峰值加速度 (持续时间 11m sec.), 非运行状态下
认证	EMC	—
	Safety	—

规格

结构	1.2mm 镀锌钢结构
存储	内置: 3.5" x 1 和 2.5" x1 磁盘驱动器托架
系统风扇	12cm 风扇位于前面板
前面板	电源开关 x 1 电源 LED x 1 HDD LED x 1 COM x 2 VGA x 1 USB2.0 x 2
后面板	DC Input 12V x 1 DP x 1 HDMI x 1 USB 3.0 x 4 LAN x 2 Mic-in, Line-out
颜色	黑色
尺寸	203mm x 203mm x 60mm
电源模式	ATX
净重	2.8Kg
工作温度	32°F ~ 113°F (0°C ~ 50°C)
存储温度	-4°F ~ 158°F (-20°C ~ 70°C)
振动	0.5 g rms/ 5 ~ 500 Hz/ 运行状态下

尺寸单位: mm

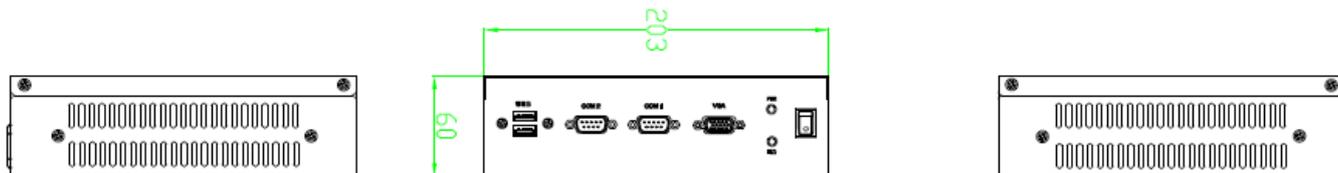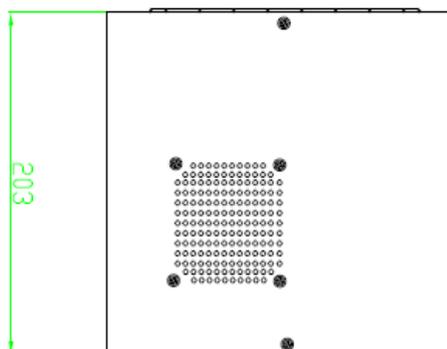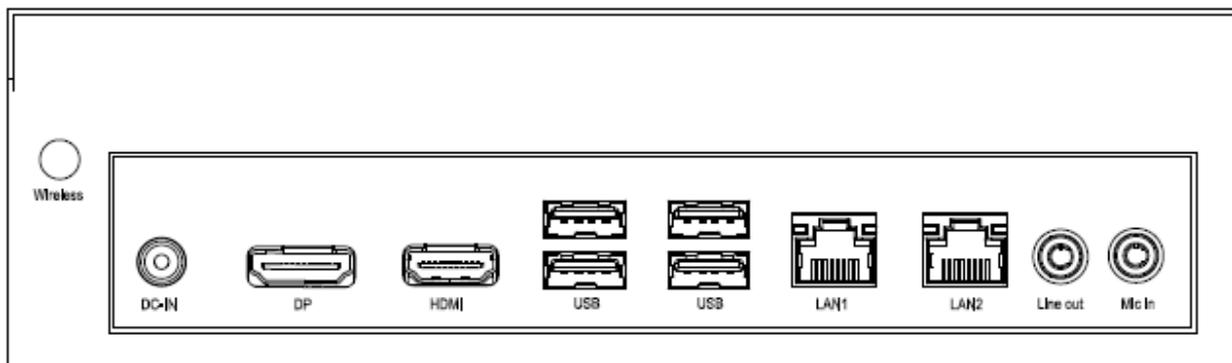

订购信息

料号	CPU	存储	RAM	USB	COM	显示	扩展槽	电源	工作温度
RC-S-AIC-1U02-Q87A-CSC00	-	-	-	USB2.0 x 2 USB3.0 x 4	1	DP, HDMI VGA	Mini Card(可选 mSATA)	120W	0°C ~ 50°C